




## VOOR GELIJKTijdIGE REGELING VAN STOOBAD EN SAUNA

Ook verkrijgbaar als geïntegreerde versie.



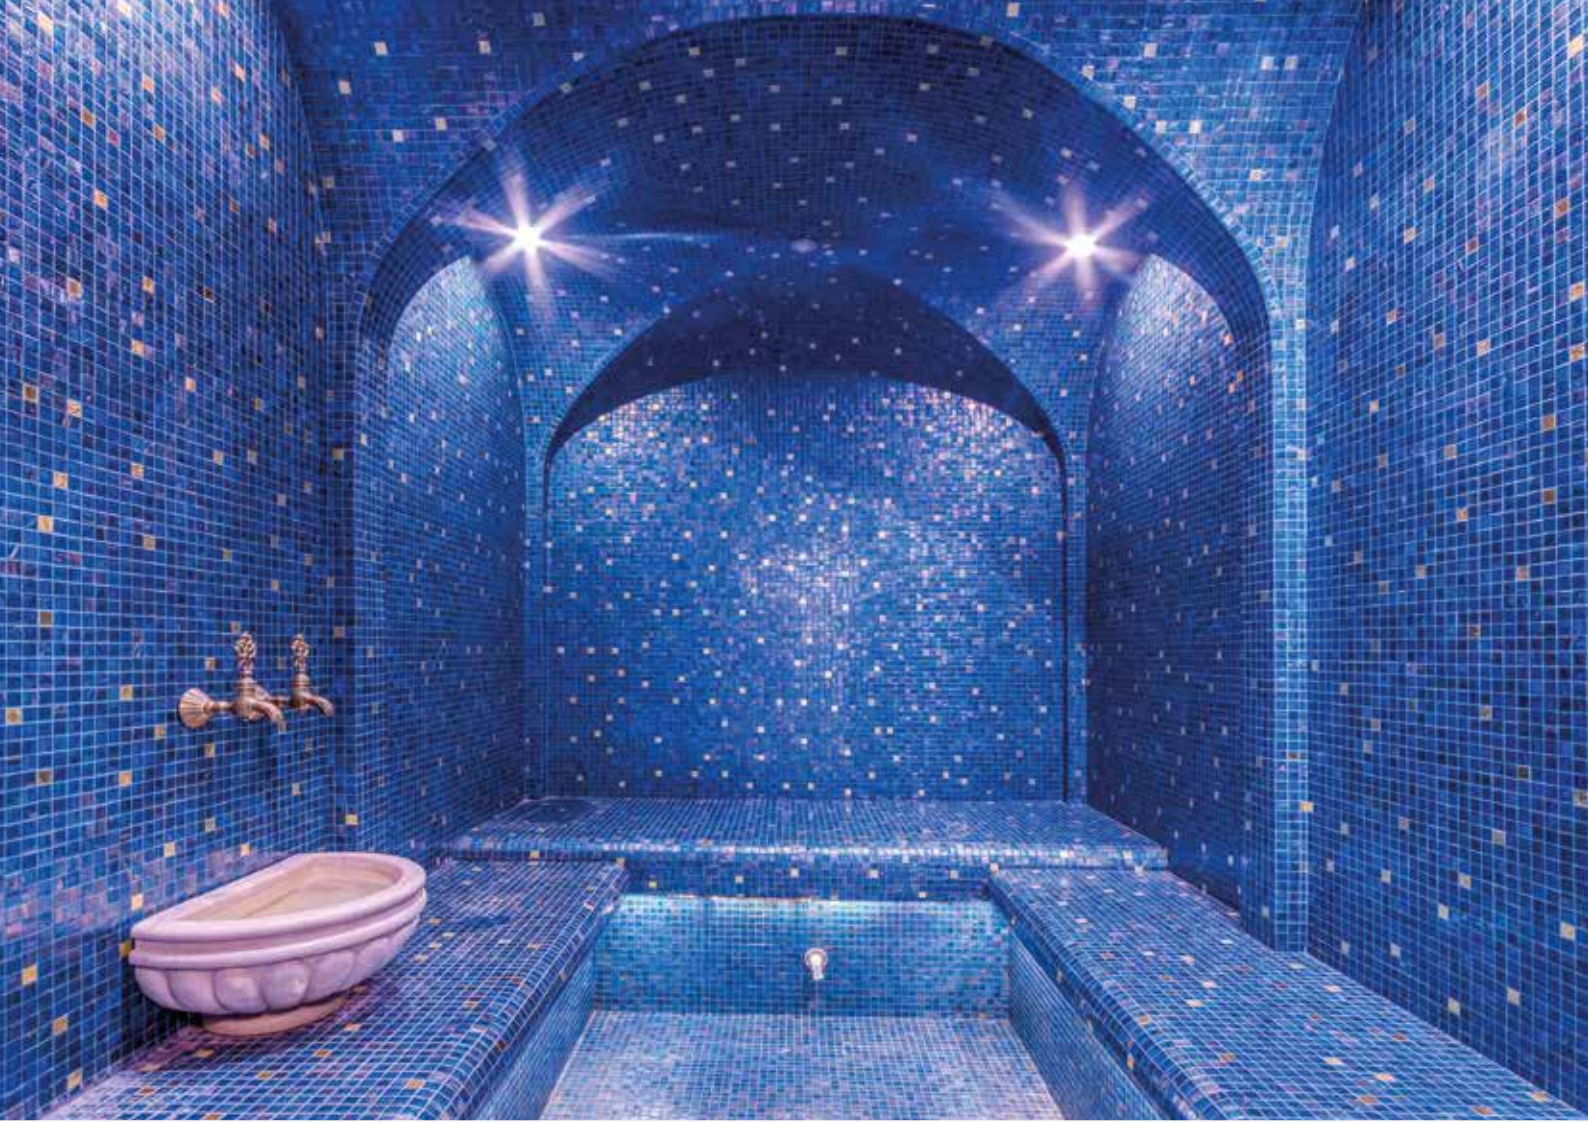

# Condair Spa Control Delta

De innovatieve spabesturing voor gelijktijdige besturing van stoombad, caldarium, rasul en verschillende saunavarianten zoals bio- en finse sauna.

Het is mogelijk om verschillende accessoires zoals licht, geur, ventilator, vrij configureerbaar relais te bedienen. Het maakt het mogelijk een stoombad en een finse sauna gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar te beheren met hetzelfde display. De bediening gebeurt via een modern touchdisplay, dat in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar is.

Aanpasbare weergave: u kunt uw logo uploaden om op het scherm te verschijnen.

## Voordelen:

- De besturing kan een stoombad en een sauna tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar besturen.
- Gemakkelijk schakelen tussen stoombad en sauna op het display.
- Flexibel aantal displays, één voor beide cabines of één voor elke cabine.
- Geïntegreerde webserver waar de apparaatinstellingen kunnen worden beheerd.
- Smart Home aansluiting via optionele KNX gateway, Modbus standaard geïntegreerd.
- Warmhoudfunctie bespaart energie

## Externe Touch Display

Optioneel kan een remote touch display worden aangesloten op de Omega stoomgenerator.

It is verkrijgbaar als inbouw- of wandmodel, met slechts 19 mm wandoverstek. U hebt de keuze uit drie standaard frames: geborsteld roestvrij staal, wit of zwart glas. Er zijn twee verschillende display-indelingen die passen bij de gekozen afdekking.


De slim ontworpen magnetische frameconstructie stelt stoombadbouwers echter ook in staat om de armatuur te individualiseren met een materiaal naar wens van de klant.

Het externe scherm in drie versies



## De volgende aansluitingen zijn mogelijk:

- 2 x Ventilator
- 2 x Licht
- 2 x Geurpomp 230 V
- 2 x Potentiaalvrij relaiscontact
- 2 x Start-/Stop knop
- 2 x Temperatuur sensor (KTY,PT1000,PT100)
- 1 x Noodstop
- 1 x Vochtigheid sensor
- 1 x Bankverwarming
- 1 x Wandverwarming
- 1 x Saunakachel tot 9KW (optie)
- 1 x Transformator (optie)

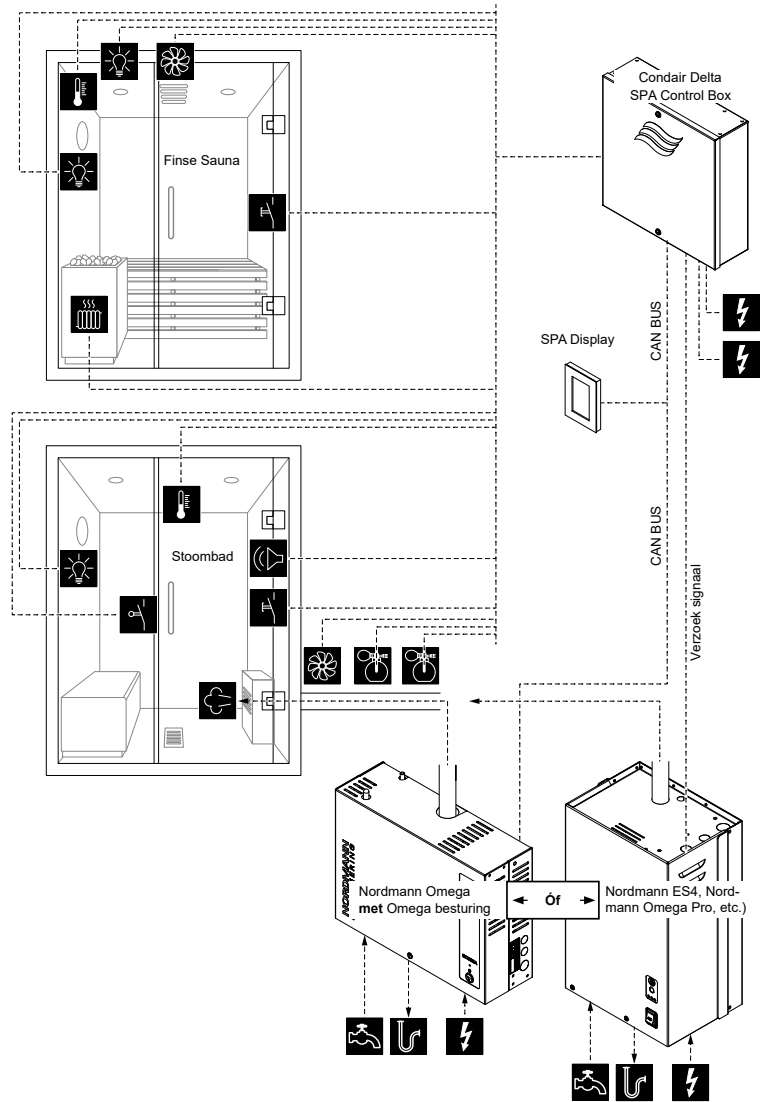

## Technische gegevens

Condair Spa Control Delta Box		
Nominaal vermogen	Sauna	max. 9 kW
	Bankverwarming	1 kW
	Wandverwarming	1 kW
	Accessoires	1 kW
Afmetingen (B x H x D)	353 x 353 x 107 mm	
Netto gewicht	5,5 kg	
Stuurspanning	230 V	
Verwarmingsspanning	400 V	
Type bescherming	IPX4	

Toepassing	Variant
Stoombad	Standaard
Stoombad met bankverwarming	Bankverwarming
Caldarium	Bank en wandverwarming
Rasul	Bench and wallheating
Finse sauna	Finnsauna
Bio sauna voor saunakachel met geïntegreerde steamer	Bio sauna (generator en Spa Control Delta)
Bio sauna voor zuivere saunakachel, stoom geproduceerd door ES4-2	Finse sauna
Dubbele cabine	Finse sauna

Nederland

Condair B.V.  
Gyroscoopweg 21, 1042 AC, Amsterdam  
Tel: +31 (0)20 705 8200  
info@condair.nl - www.condair.nl

België

Condair N.V.  
De Vunt 13 bus 5, 3220, Holsbeek  
Tel: +32 (0)16 98 02 29  
info@condair.be - www.condair.be